



CICLO DI MANUTENZIONE di un GRIGLIATO in LEGNO

Esterni

Procedura

Carteggiare fino al legno grezzo con carta abrasiva grana 80 e successiva rifinitura con carta abrasiva grana 120.

Applicazione di 1 mano di impregnante effetto cera

Su legno ben carteggiato pulito e asciutto applicare a pennello una mano di impregnante effetto cera serie HI2217 (color teak/larice).

Essiccazione 4 ore circa



Applicare Finitura effetto cera (prima mano)

Su impregnante effetto cera asciutto, applicare a pennello una prima mano di finitura effetto cera serie HI2310 (colore ambrata).


Lasciare essiccare circa 2 – 4 ore

Finitura effetto cera (seconda mano)

Dopo 2 – 4 ore dall'applicazione della prima mano di finitura, col sistema bagnato su bagnato (senza carteggiare) applicare a pennello la seconda mani di finitura effetto cera HI2310.



PRIMA

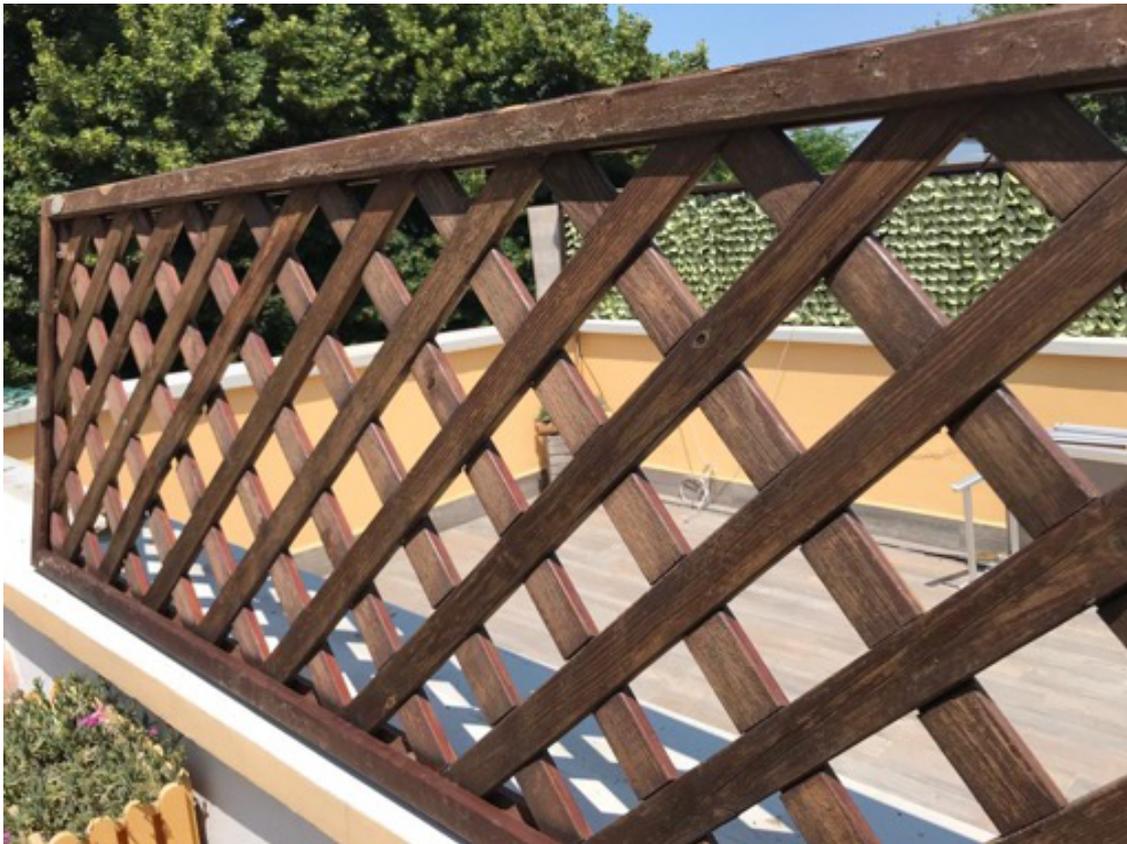

DOPO - Risultato finale

